FICHE TECHNIQUE - FBC

BALANCE EN CONTINUE

UTILISATION

La balance en continu est conçue pour mesurer avec précision le débit de matière en mouvement sur une ligne de production.

DESCRIPTION


Grâce à sa structure robuste et à ses capteurs performants, elle assure une lecture stable et constante, même dans les environnements industriels les plus exigeants. Sa conception optimisée permet une intégration à vos installations et un suivi fiable de la performance en temps réel.

CARACTÉRISTIQUES

- **Conçu pour du matériel à écoulement non-libre**
- **Finition uréthane**
- **Stainless ou acier**
- **Équipement de sécurité, passerelle, garde-corps et échelle**

OPTIONS

- **Système de calibration hydraulique**
- **Dépoussiéreur**
- **Tour autoportante**
- **Surface rhino pour protection contre l'abrasion**

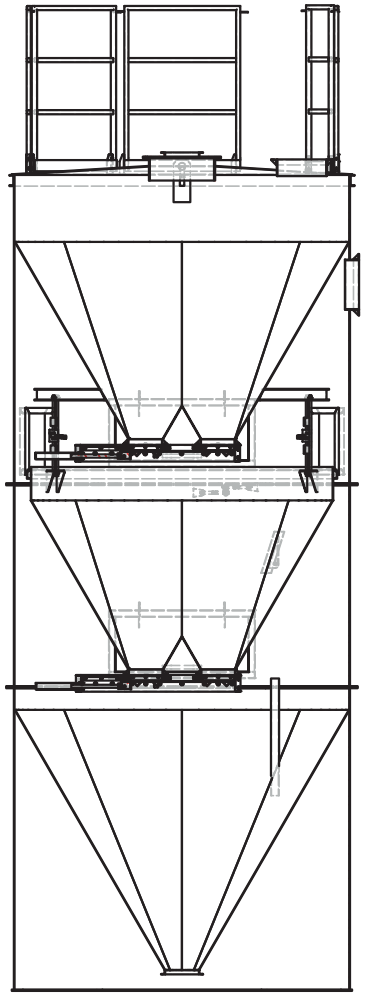

BALANCE EN CONTINUE	SPÉCIFICATIONS					
MODELE	FBC-100	FBC-150	FBC-200	FBC-250	FBC-300	FBC-350
CAPACITÉ pi3 / HRS	4889	7 333	9778	11 250	14 667	17 111
CAPACITÉ TM / HRS	100	150	200	250	300	350
DIMENSIONS HAUTEUR	20'	20'	25'	25'	30'	35'
DIMENSIONS DIAMÈTRE	8'	8'	10'	10'	10'	12'
ANGLE TRÉMIE	60°	60°	60°	60°	60°	60°
CAPACITÉ TRÉMIE #1	140 pi³ 2,9 TM	140 pi³ 2,9 TM	160 pi³ 3,7 TM	181 pi³ 3,7 TM	210 pi³ 4,3 TM	245 pi³ 5,0 TM
CAPACITÉ TRÉMIE #2	115 pi³ 2,3 TM	115 pi³ 2,3 TM	140 pi³ 2,9 TM	150 pi³ 3,0 TM	175 pi³ 3,6 TM	200 pi³ 4,1 TM
CAPACITÉ TRÉMIE #3	140 pi³ 2,9 TM	140 pi³ 2,9 TM	160 pi³ 3,3 TM	181 pi³ 3,7 TM	210 pi³ 4,3 TM	245 pi³ 5,0 TM

- Capacité balance en continue jusqu'à **1000 TM** / **Heure**
- Basé sur du produit **45 LBS** / **pi** ³